



## Etabloc G 100-160/40 4

### مشخصات فنی

استاندارد تست ISO9906/A  
 آب بندی محور توسط مکانیکال سیل  
 مهار محور الکتروپمپ توسط بلرینگ های الکتروموتور  
 اندازه بدنه منطبق با استاندارد EN 733 / DIN 24255  
 الکتروموتورهای مورد استفاده سه فاز و مطابق استاندارد IEC  
 دما و فشار کاری حداکثر به ترتیب 10- تا 120 درجه سانتیگراد و 16 بار  
 فلنج های ورودی و خروجی منطبق با استاندارد EN 1092-2 / PN 16  
 پمپ گریز از مرکز با یک محفظه، یک طبقه، با پروانه بسته و محور یکپارچه

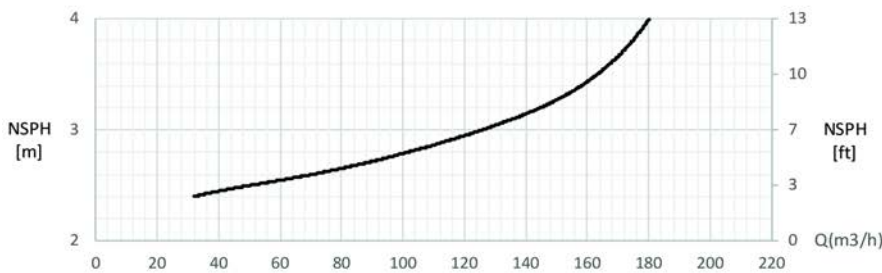

\*\*\* جهت دریافت اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش کارخانه تماس بگیرید.

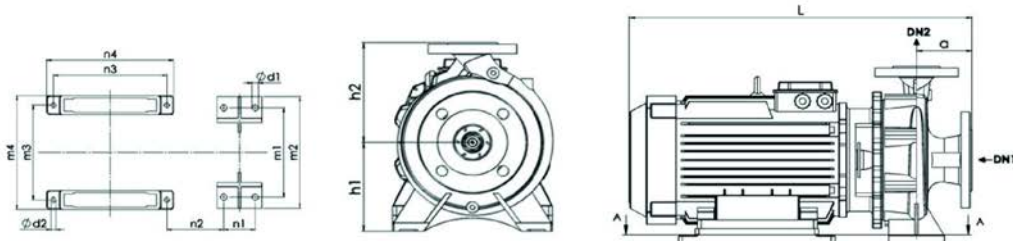

### جدول مشخصات ابعادی

Pump Type	Weight (kg)	DN1	DN2	h1	h2	L	a	n1	n2	n3	n4	m1	m2	m3	m4	d1	d2
Etabloc G 100- 160/ 40 4	91	125	100	280	200	572	125	120	98	204	234	280	360	195	235	18	11

### جدول مشخصات الکتریکی

Pump Type	IP	Current (A) 3Phase	Voltage (V)	Power (kw)	Speed (rpm)
Etabloc G 100- 160/ 40 4	54	8.7	380Δ	4	1450 C.W