



Etabloc G 125-250/1854

مشخصات فنی

استاندارد تست ISO9906/A

آب بندی محور توسط مکانیکال سیل

مهار محور الکتروپمپ توسط بلرینگ های الکتروموتور



اندازه بدنه منطبق با استاندارد EN 733 / DIN 24255

الکتروموتورهای مورد استفاده سه فاز و مطابق استاندارد IEC




دما و فشار کاری حداکثر به ترتیب 10- تا 120 درجه سانتیگراد و 16 بار

فلنج های ورودی و خروجی منطبق با استاندارد EN 1092-2 / PN 16

پمپ گریز از مرکز با یک محفظه، یک طبقه، با پروانه بسته و محور یکپارچه

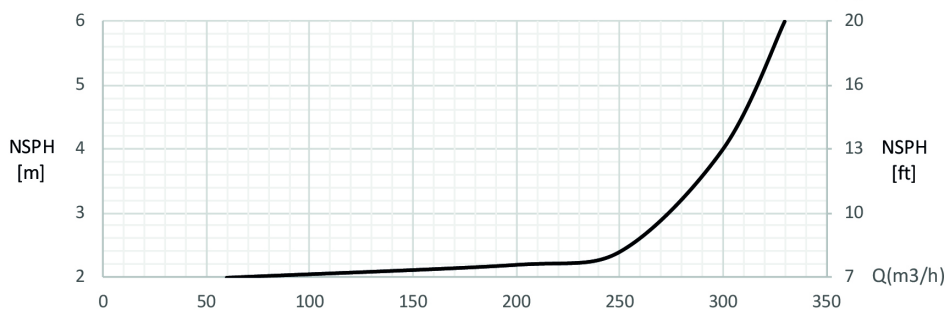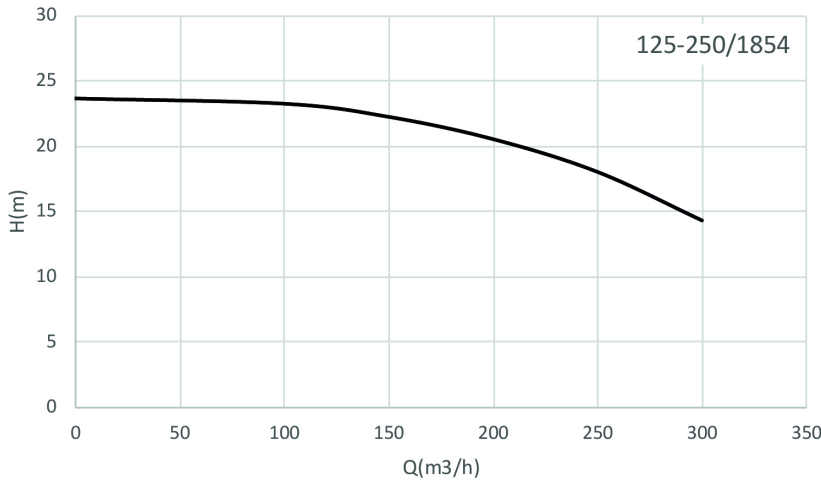

*** جهت دریافت اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش کارخانه تماس بگیرید.

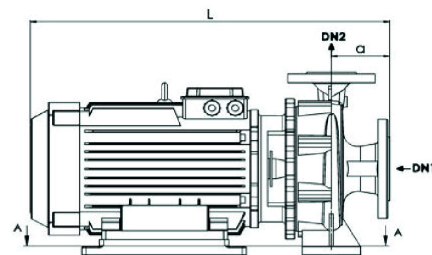

جدول مشخصات ابعادی

Pump Type	Weight (kg)	DN1	DN2	h1	h2	L	a	n1	n2	n3	n4	m1	m2	m3	m4	d1	d2
Etabloc G 125- 250/ 1854	310	100	125	355	250	853	140	120	135	360	396	315	400	285	355	18	14

جدول مشخصات الکتریکی

Pump Type	IP	Current (A) 3Phase	Voltage (V)	Power (kw)	Speed (rpm)
Etabloc G 125- 250/ 1854	54	36.4	380Δ	18.5	1450 C.W