



Etabloc G 150-400/5504

مشخصات فنی

استاندارد تست ISO9906/A

آب بندی محور توسط مکانیکال سیل

مهارج محور الکتروپمپ توسط بلرینگ های الکتروموتور



اندازه بدنه منطبق با استاندارد EN 733 / DIN 24255

الکتروموتورهای مورد استفاده سه فاز و مطابق استاندارد IEC


دما و فشار کاری حداکثر به ترتیب 10- تا 120 درجه سانتیگراد و 16 بار

فلنج های ورودی و خروجی منطبق با استاندارد EN 1092-2 / PN 16

پمپ گریز از مرکز با یک محفظه، یک طبقه، با پروانه بسته و محور یکپارچه

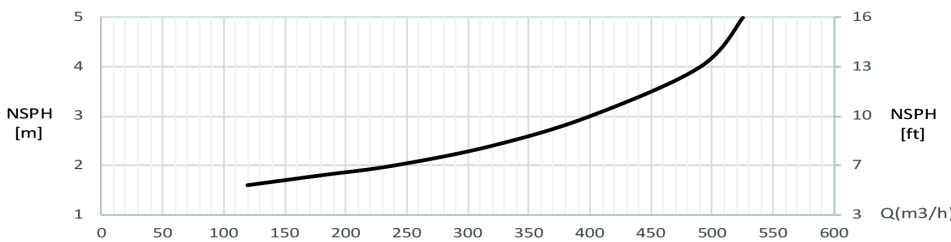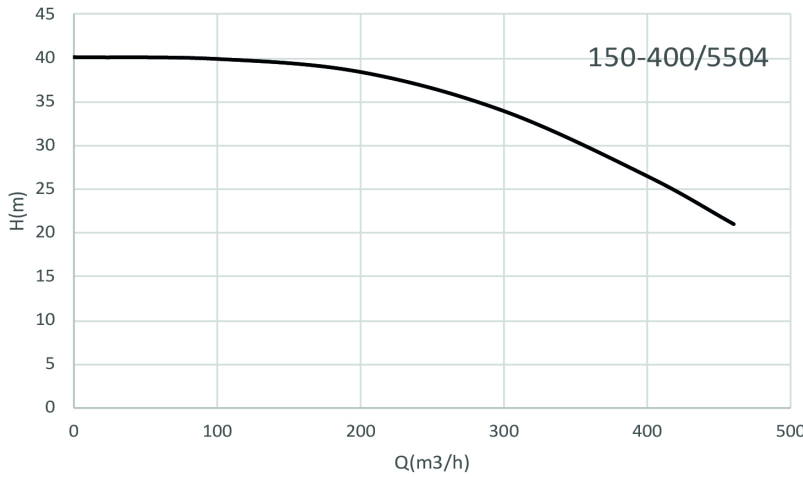

*** جهت دریافت اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش کارخانه تماس بگیرید.

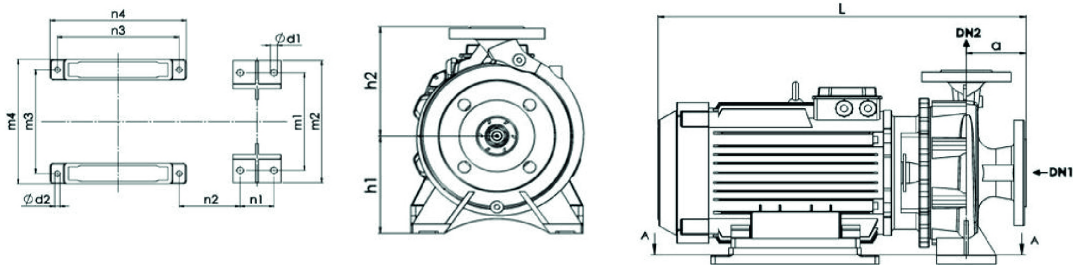

جدول مشخصات ابعادی

Pump Type	Weight (kg)	DN1	DN2	h1	h2	L	a	n1	n2	n3	n4	m1	m2	m3	m4	d1	d2
Etabloc G 150- 400/ 5504	652	200	150	450	315	1180	160	150	305	460	396	450	550	406	486	23	22

جدول مشخصات الکتریکی

Pump Type	IP	Current (A) 3Phase	Voltage (V)	Power (kw)	Speed (rpm)
Etabloc G 150- 400/ 5504	54	97.7	380Δ	55	1450 C.W