

Etabloc G 50-250/110 2

مشخصات فنی

استاندارد تست ISO9906/A

آب بندی محور توسط مکانیکال سیل

مهار محور الکتروپمپ توسط بلرینگ های الکتروموتور


اندازه بدنه منطبق با استاندارد EN 733 / DIN 24255

الکتروموتورهای مورد استفاده سه فاز و مطابق استاندارد IEC


دما و فشار کاری حداکثر به ترتیب 10- تا 120 درجه سانتیگراد و 16 بار

فلنج های ورودی و خروجی منطبق با استاندارد EN 1092-2 / PN 16

پمپ گریز از مرکز با یک محفظه، یک طبقه، با پروانه بسته و محور یکپارچه

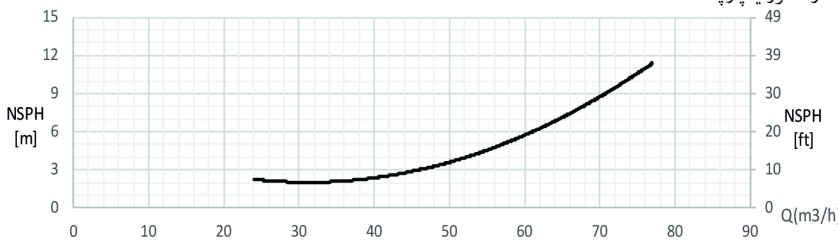

*** جهت دریافت اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش کارخانه تماس بگیرید.

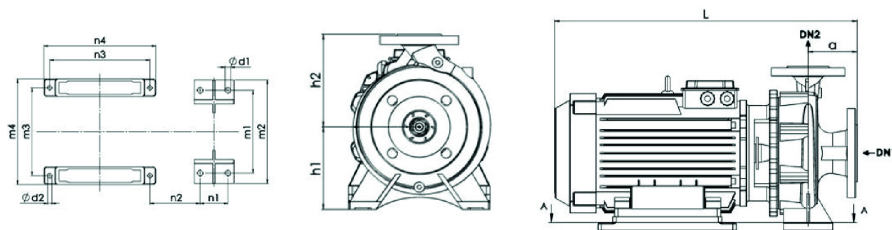

جدول مشخصات ابعادی

Pump Type	Weight (kg)	DN1	DN2	h1	h2	L	a	n1	n2	n3	n4	m1	m2	m3	m4	d1	d2
Etabloc G 50- 250/ 110 2	112	65	50	225	180	742	100	95	136	340	369	250	315	264	320	14	11

جدول مشخصات الکتریکی

Pump Type	IP	Current (A) 3Phase	Voltage (V)	Power (kw)	Speed (rpm)
Etabloc G 50- 250/ 110 2	54	21.3	380Δ	11	2900 C.W