


Navid Motor

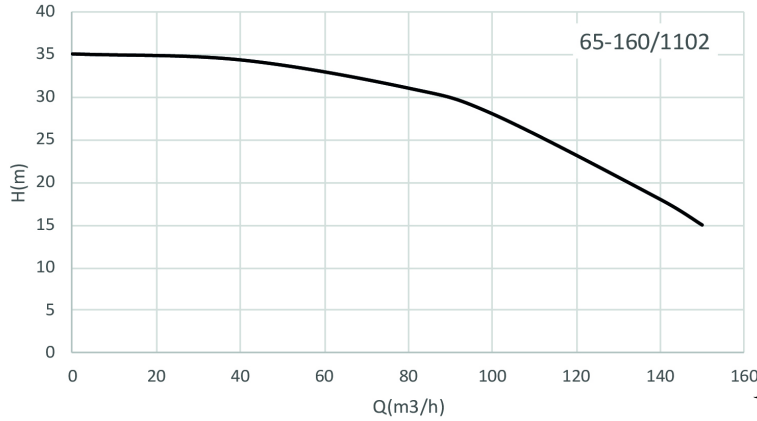

Etabloc G 65-160/1102

مشخصات فنی

استاندارد تست ISO9906/A

آب بندی محور توسط مکانیکال سیل

مهار محور الکتروپمپ توسط بلرینگ های الکتروموتور


اندازه بدنه منطبق با استاندارد EN 733 / DIN 24255

الکتروموتورهای مورد استفاده سه فاز و مطابق استاندارد IEC


دما و فشار کاری حداکثر به ترتیب 10- تا 120 درجه سانتیگراد و 16 بار

فلنج های ورودی و خروجی منطبق با استاندارد EN 1092-2 / PN 16

پمپ گریز از مرکز با یک محفظه، یک طبقه، با پروانه بسته و محور یکپارچه

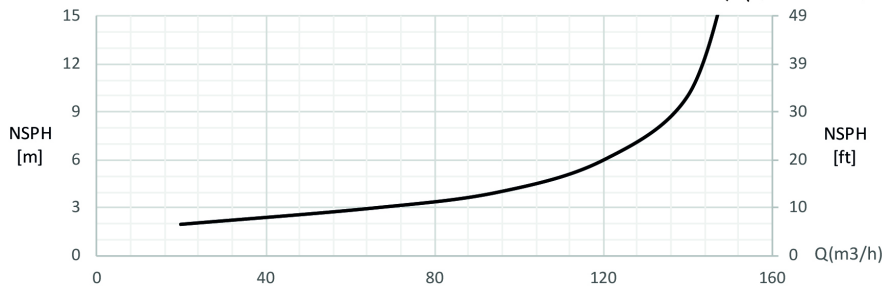

*** جهت دریافت اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش کارخانه تماس بگیرید.

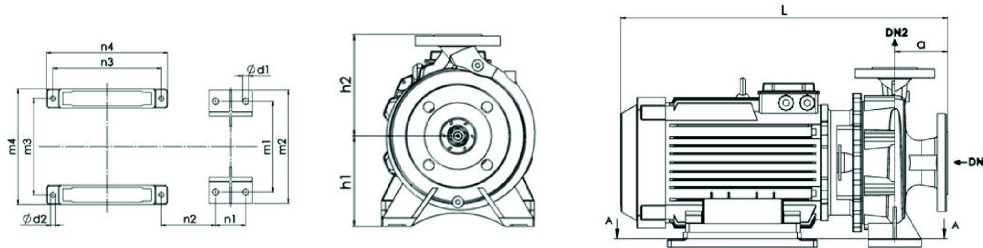

جدول مشخصات ابعادی

Pump Type	Weight (kg)	DN1	DN2	h1	h2	L	a	n1	n2	n3	n4	m1	m2	m3	m4	d1	d2
Etabloc G 65- 160/ 1102	110	80	65	200	160	741	100	95	179	225	305	212	280	254	319	14	15

جدول مشخصات الکتریکی

Pump Type	IP	Current (A) 3Phase	Voltage (V)	Power (kw)	Speed (rpm)
Etabloc G 65- 160/ 1102	54	21.3	380Δ	3	1450 C.W