


# Navid Motor

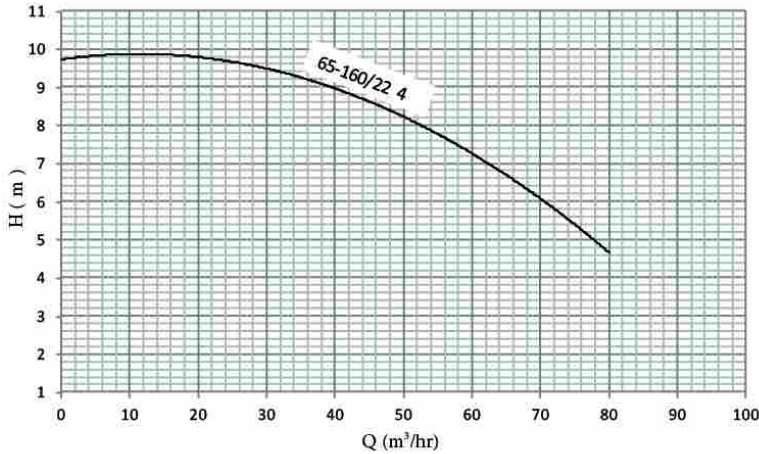

## Etabloc G 65-160/22 4

### مشخصات فنی

استاندارد تست ISO9906/A

آب بندی محور توسط مکانیکال سیل

مهارد محور الکتروموتور توسط بلرینگ های الکتروموتور

اندازه بدنه منطبق با استاندارد EN 733 / DIN 24255




الکتروموتورهای مورد استفاده سه فاز و مطابق استاندارد IEC

دما و فشار کاری حداکثر به ترتیب 10- تا 120 درجه سانتیگراد و 16 بار

فلنج های ورودی و خروجی منطبق با استاندارد EN 1092-2 / PN 16

پمپ گریز از مرکز با یک محفظه، یک طبقه، با پروانه بسته و محور یکپارچه

\*\*\* جهت دریافت اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش کارخانه تماس بگیرید.

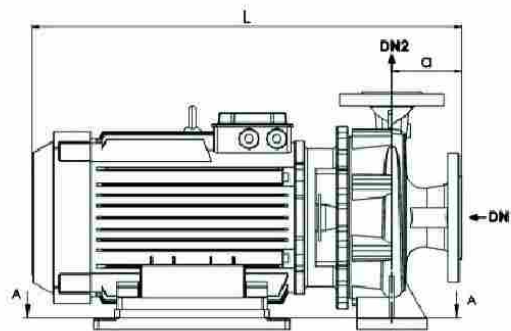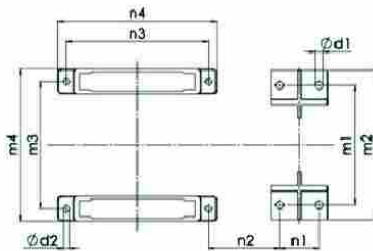

### جدول مشخصات ابعادی

Pump Type	Weight (kg)	DN1	DN2	h1	h2	L	a	n1	n2	n3	n4	m1	m2	m3	m4	d1	d2
Etabloc G 65- 160/ 22 4	56	80	65	200	160	535	100	95	108	204	234	212	280	160	200	14	11

### جدول مشخصات الکتریکی

Pump Type	IP	Current (A) 3Phase	Voltage (V)	Power (kw)	Speed (rpm)
Etabloc G 65- 160/ 22 4	54	5.15	380Δ	2.2	1450 C.W