



Navid Motor

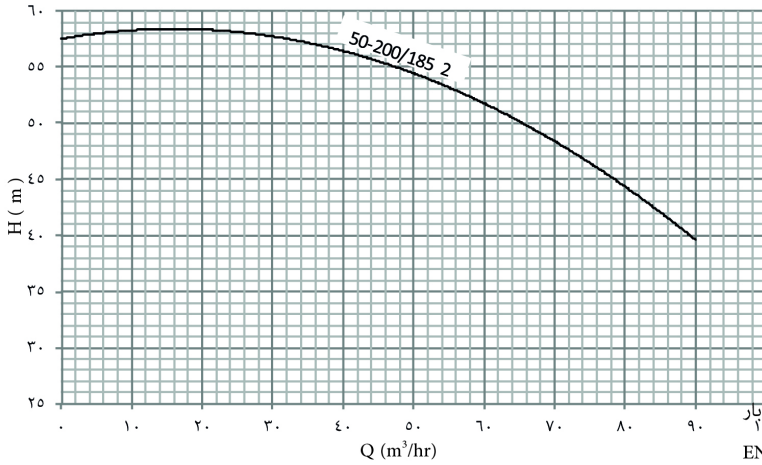

Etabloc G 65-200/1502


مشخصات فنی

استاندارد تست ISO9906/A
 آب بندی محور توسط مکانیکال سیل
 مهار محور الکتروپمپ توسط بلبرینگ های الکتروموتور
 اندازه بدنه منطبق با استاندارد EN 733 / DIN 24255
 الکتروموتورهای مورد استفاده سه فاز و مطابق استاندارد IEC
 دما و فشار کاری حداکثر به ترتیب 10- تا 120 درجه سانتیگراد و 16 بار
 فلنج های ورودی و خروجی منطبق با استاندارد EN 1092-2 / PN 16

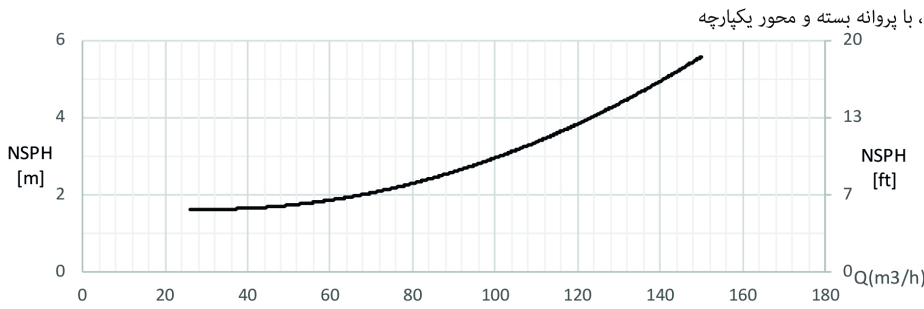

پمپ گریز از مرکز با یک محفظه، یک طبقه، با پروانه بسته و محور یکپارچه

*** جهت دریافت اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش کارخانه تماس بگیرید.

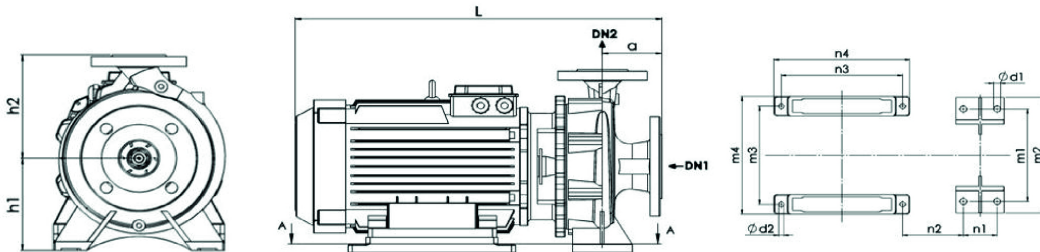

جدول مشخصات ابعادی

Pump Type	Weight (kg)	DN1	DN2	h1	h2	L	a	n1	n2	n3	n4	m1	m2	m3	m4	d1	d2
Etabloc G 50- 200/ 185 2	-	80	65	180	225	743	100	95	137.6	340	369	250	320	267.5	312.5	11	14

جدول مشخصات الکتریکی

Pump Type	IP	Current (A) 3Phase	Voltage (V)	Power (kw)	Speed (rpm)
Etabloc G 50- 200/ 185 2	54	36.3	380Δ	18.5	2900 C.W