



Navid Motor

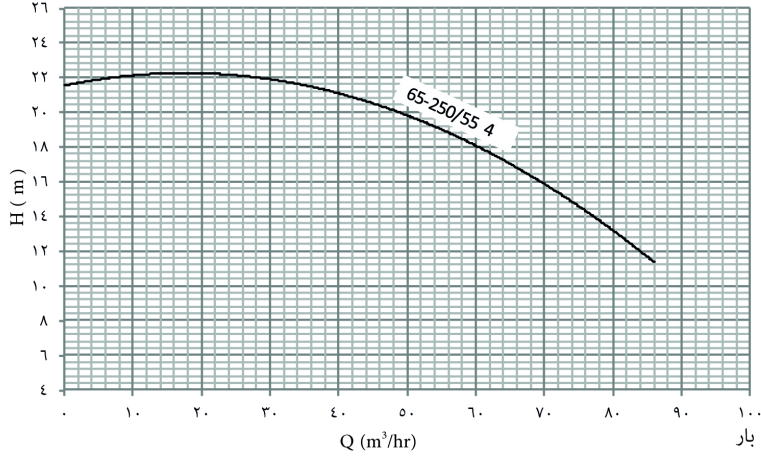

Etabloc G 65-250/55 4


مشخصات فنی

استاندارد تست ISO9906/A
 آب بندی محور توسط مکانیکال سیل
 مهار محور الکتروپمپ توسط بلبرینگ های الکتروموتور
 اندازه بدنه منطبق با استاندارد EN 733 / DIN 24255
 الکتروموتورهای مورد استفاده سه فاز و مطابق استاندارد IEC
 دما و فشار کاری حداکثر به ترتیب 10- تا 120 درجه سانتیگراد و 16 بار
 فلنج های ورودی و خروجی منطبق با استاندارد EN 1092-2 / PN 16

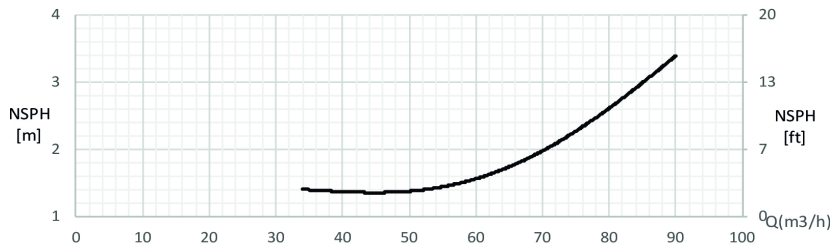

پمپ گریز از مرکز با یک محفظه، یک طبقه، با پروانه بسته و محور یکپارچه

*** جهت دریافت اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش کارخانه تماس بگیرید.

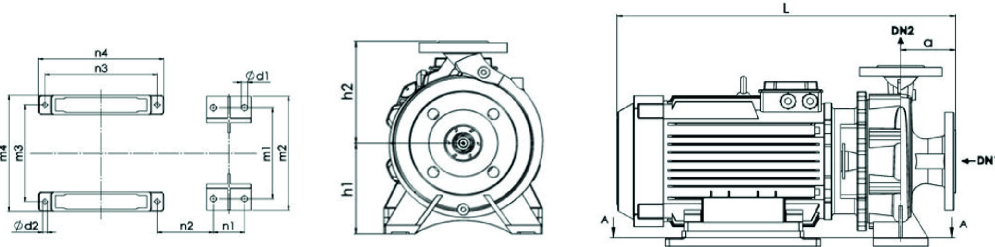

جدول مشخصات ابعادی

Pump Type	Weight (kg)	DN1	DN2	h1	h2	L	a	n1	n2	n3	n4	m1	m2	m3	m4	d1	d2
Etabloc G 65- 250/ 55 4	127	80	65	250	200	637	100	120	124	252	282	280	360	225	270	18	11

جدول مشخصات الکتریکی

Pump Type	IP	Current (A) 3Phase	Voltage (V)	Power (kw)	Speed (rpm)
Etabloc G 65- 250/ 55 4	54	12	380Δ	5.5	1450 C.W