



Navid Motor

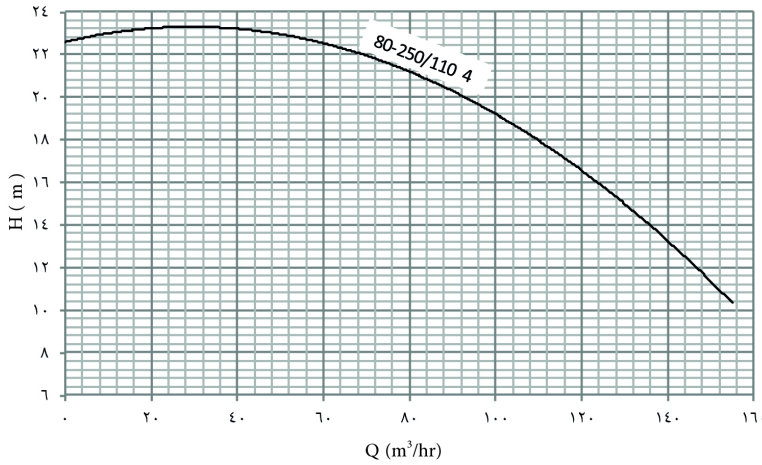


Etabloc G 80-250/1104

مشخصات فنی

استاندارد تست ISO9906/A
 آب بندی محور توسط مکانیکال سیل
 مهار محور الکتروپمپ توسط بلبرینگ های الکتروموتور
 اندازه بدنه منطبق با استاندارد EN 733 / DIN 24255
 الکتروموتورهای مورد استفاده سه فاز و مطابق استاندارد IEC
 دما و فشار کاری حداکثر به ترتیب 10- تا 120 درجه سانتیگراد و 16 بار
 فلنج های ورودی و خروجی منطبق با استاندارد EN 1092-2 / PN 16
 پمپ گریز از مرکز با یک محفظه، یک طبقه، با پروانه بسته و محور یکپارچه

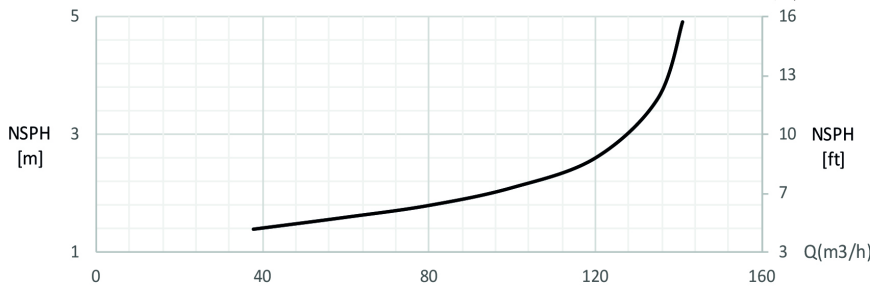

*** جهت دریافت اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش کارخانه تماس بگیرید.

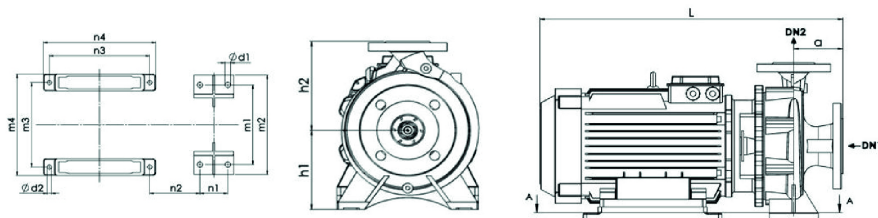

جدول مشخصات ابعادی

Pump Type	Weight (kg)	DN1	DN2	h1	h2	L	a	n1	n2	n3	n4	m1	m2	m3	m4	d1	d2
Etabloc G 80- 250/ 110 4	138	100	80	280	200	780	125	120	136	340	369	315	400	264	309	18	11

جدول مشخصات الکتریکی

Pump Type	IP	Current (A) 3Phase	Voltage (V)	Power (kw)	Speed (rpm)
Etabloc G 80- 250/ 110 4	54	22.6	380Δ	11	1450 C.W